

westa

vodní krbová vložka

water fireplace insert

WESTA WK5169

s plochým sklem bez rámu ve verzi černé
with flat glass without frame in black




Vodní krbová vložka s vnitřním keramickým obložením (vermikulit-šamot). Ploché sklo. Vložka je osazena vychlazovací smyčkou. Water fireplace insert with vermiculite and chamotte inside. Flat glass. Coolong coil in standard.

www.krby-krbove-vlozky.cz



POWER OF FIRE

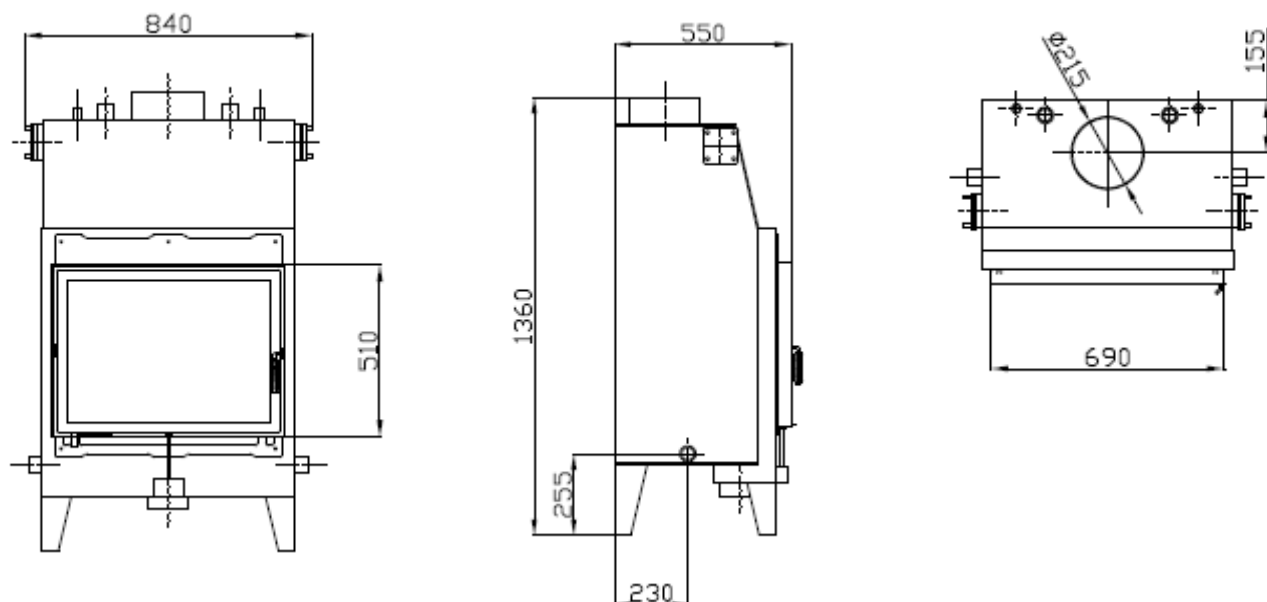

parametr parameter		WK 5169
Třída účinnosti krbové vložky Insert class		1
Účinnost Efficiency	%	75
Nominální tepelný výkon celkem / vodní Total nominal thermal power / water	kW	18,4 / 12
Spotřeba paliva při nominálním výkonu Fuel consumption at nominal power	kg/h	6
Hmotnost krbové vložky (bez vody) Insert weight	kg	240
Průměr připojení kouřovodu Flue gas butler diameter	mm	200
Požadovaný komínový tah Required chimney draught	Pa	10 - 12
Střední teplota spalin Average flue gas temperature	°C	285
Emise CO (pro 13% O2) Emission of CO (for 13% O2)	%	0,17



GAS KOMPLET s.r.o., Slezská 1288, 735 14 ORLOVÁ
Tel: 596 515 020, fax: 597 829 796, email : info@gaskomplet.cz