

# westa

vodná krbová vložka

water fireplace insert

## WESTA WK5169

s dvojítm plochým sklom bez rámu vo verzii čiernej  
with double flat glass without frame in black




Vodná krbová vložka s vnútorným keramickým obložením (wermikulit-šamot). Dvojité ploché sklo. Vložka je osadená vychladzovacou smyčkou.

Water fireplace insert with vermiculite and chamotte inside. Double flat glass. Cooling coil in standard.

[www.ekokomfort.sk](http://www.ekokomfort.sk)

**HKS** **lazar**®

POWER OF FIRE

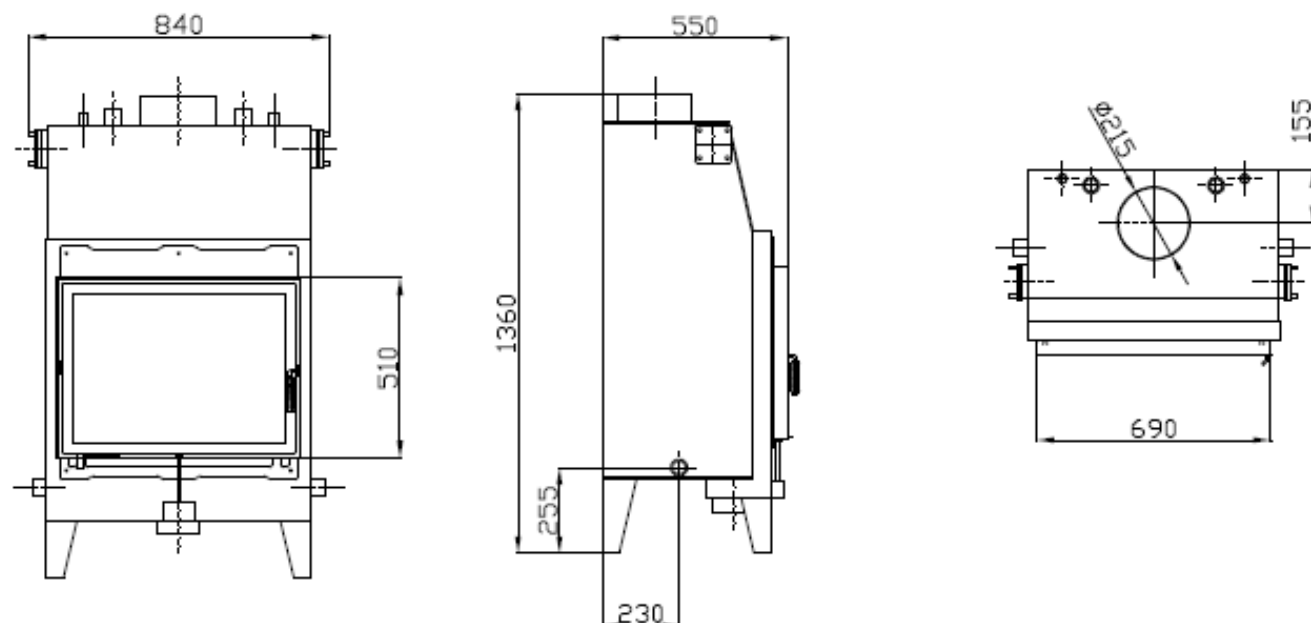

parameter		WK 5169
Trieda účinnosti krbovej vložky Insert class		1
Účinnosť Efficiency	%	75
Nominálny tepelný výkon celkom / vodný Total nominal thermal power / water	kW	18,4/12
Spotreba paliva pri nominálnom výkone Fuel consumption at nominal power	kg/h	6
Hmotnosť krbovej vložky (s výmenníkom) Insert weight	kg	240
Priemer pripojenia dymovodu Flue gas butler diameter	mm	200
Požadovaný komínový ťah Required chimney draught	Pa	10 ÷ 12
Stredná teplota spalín Average flue gas temperature	°C	285
Emisie CO (pre 13% O2) Emission of CO (for 13% O2)	%	0,17